

No English title available.

Patent Number: DE19532409
Publication date 1997-03-06
Inventor(s): WOB BEN ALOYS (DE)
Applicant(s): WOB BEN ALOYS (DE)
Requested Patent: ☐ DE19532409
Application Number: DE19951032409 19950901
Priority Number(s): DE19951032409 19950901
IPC Classification: F03D7/00
EC Classification: F03D7/02, F03D7/04, H02P9/04
EC Classification: F03D7/02; F03D7/04; H02P9/04
Equivalents: ☐ EP0847496 (WO9709531), B1, ES2149494T, NZ316943,
☐ PT847496T, ☐ WO9709531

Abstract

The invention pertains to a method of operating a wind power station, especially to limit the load on a wind power station, preferably a pitch-controlled wind power station. The invention also pertains to a corresponding wind power station. The invention is designed to increase the output of a wind power station and yet limit the load on the wind power station at very high wind velocities. This is accomplished by reducing the power of the wind power station as a function of wind velocity as of a predetermined wind velocity, preferably by reducing the operating velocity of the rotor of the wind power station when a wind appears with a wind velocity above a maximum wind velocity or maximum velocity in the blower stream.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 **Offenl gungsschrift**
10 **DE 195 32 409 A 1**

51 Int. Cl.⁶:
F03 D 7/00

21 Aktenzeichen: 195 32 409.9
22 Anmeldetag: 1. 9. 95
43 Offenlegungstag: 6. 3. 97

DE 195 32 409 A 1

71 Anmelder:
Wobben, Aloys, 26607 Aurich, DE
74 Vertreter:
Eisenführ, Speiser & Partner, 28195 Bremen

72 Erfinder:
gleich Anmelder
56 Entgegenhaltungen:
Gasch, Robert: Windkraftanlagen, B.G. Teubner
Stuttgart, 1993, S. 303 ff.;
Hein, Erich: Windkraftanlagen, Springer Verlag
Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo,
1988, S. 323 f., S. 330 ff.;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

34 Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und eine zugehörige Windenergieanlage

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage, insbesondere zur Begrenzung der Belastung einer Windenergieanlage, vorzugsweise einer pitchgeregelten Windenergieanlage. Weiter betrifft die Erfindung eine zugehörige Windenergieanlage.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Ertrag einer Windenergieanlage zu erhöhen und dennoch die Belastung der Windenergieanlage bei höheren Windgeschwindigkeiten zu begrenzen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Leistung der Windenergieanlage windgeschwindigkeitsabhängig ab einer vorbestimmbaren Windgeschwindigkeit vermindert wird, vorzugsweise, indem die Betriebsdrehzahl des Rotors der Windenergieanlage bei Auftreten eines Windes mit einer Windgeschwindigkeit oberhalb einer Grenzwind- oder -anströmgeschwindigkeit reduziert wird.

DE 195 32 409 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 01.97 602 070/408

7/24

1
Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage, insbesondere zur Begrenzung der Belastung einer Windenergieanlage, vorzugsweise einer pitchregelten Windenergieanlage. Weiter betrifft die Erfindung eine zugehörige Windenergieanlage.

Die Rotorblätter des Rotors einer Windenergieanlage werden durch den auf sie wirkenden Staudruck belastet, der von den herrschenden Windverhältnissen, insbesondere von der Windgeschwindigkeit des herrschenden Windes abhängt. Dieses Abhängigkeitsverhältnis ergibt sich aus:

$$q = \frac{\rho}{2} \cdot v^2, \quad (1)$$

wobei q der wirksame Staudruck, ρ die Luftdichte und v zunächst einmal die Anströmgeschwindigkeit des Windes am Profil ist.

Die Anströmgeschwindigkeit v setzt sich vektoriell aus der tatsächlichen Windgeschwindigkeit v_w und der örtlichen Umfangsgeschwindigkeit v_u an einem Ort des Rotorblattes zusammen.

Dabei ist:

$$v_u = r \cdot 2\pi \cdot \frac{n}{60}, \quad (2)$$

wobei n die Rotordrehzahl ist und r der betrachtete Rotorradius ist.

Für den Fall, daß die tatsächliche Windgeschwindigkeit v_w senkrecht zur Umfangsgeschwindigkeit v_u steht, der herrschende Wind also frontal bzw. axial auf den Rotor der Windenergieanlage bläst, ergibt sich mit Hilfe des Satzes von Pythagoras:

$$v = \sqrt{v_u^2 + v_w^2} \quad (3)$$

In diesem Falle ist außerdem der Anströmwinkel α , also der Winkel zwischen der Anströmgeschwindigkeit v und der Umfangsgeschwindigkeit v_u zu berechnen aus:

$$\tan \alpha = \frac{v_w}{v_u} \quad (4)$$

Die am Blattprofil wirkende Kraft wird mit den Profilpolaren ermittelt, nämlich als:

$$F_A = q \cdot A \cdot c_a, \quad (5)$$

wobei F_A die auf das Blattprofil wirkende Kraft ist, q der wirksame Staudruck ist, A die angeströmte Fläche bzw. Bezugsfläche des Rotorblattes ist und c_a die Profilpolare als Funktion des Anströmwinkels α ist.

In dem hier interessierenden Bereich kann die Profilpolare c_a annähernd linear beschrieben werden als:

$$c_a = \text{konst} \cdot \alpha, \quad (6)$$

2

bzw. für kleine Winkel (im Bogenmaß):

$$\alpha (v_w \ll v_u) : \tan \alpha \approx \alpha \quad (7)$$

Daraus folgt mit Gleichung (4):

$$c_a = \text{konst} \cdot \frac{v_w}{v_u} \quad (8)$$

Weiter folgt mit Gleichung (5):

$$F_A = \frac{\rho}{2} \cdot (v_u^2 + v_w^2) \cdot A \cdot \text{konst} \cdot \frac{v_w}{v_u}, \quad (9)$$

bzw. unter Zusammenfassung der konstanten Glieder:

$$F_A = \text{konst} \cdot (v_u^2 + v_w^2) \cdot \frac{v_w}{v_u} \quad (10)$$

Natürlich steht der Geschwindigkeitsvektor des anströmenden Windes v_w nicht immer senkrecht auf der Umfangsgeschwindigkeit v_u , so daß Gleichung (3) nicht immer gilt. Die vorhergehenden Gleichungen lassen jedoch zumindest qualitativ Abhängigkeiten der verschiedenen Parameter von einander erkennen.

Insbesondere ist aus der Gleichung (1) zu entnehmen, daß der den Rotor der Windenergieanlage belastende wirksame Staudruck q quadratisch von der Anströmgeschwindigkeit v abhängt.

Die jeweilige Windenergieanlage kann also ab einer bestimmten maximalen Anströmgeschwindigkeit v_{\max} ihre Belastungsgrenze erreichen.

Zur Begrenzung der Belastung einer Windenergieanlage im Sinne des Verfahrens der eingangs genannten Gattung wurde bisher eine Windenergieanlage bei Erreichen einer maximalen Windgeschwindigkeit v_{\max} abgeschaltet. Insbesondere bei Windparks führt eine solche Abschaltung, bei der alle Windenergieanlagen des Windparks bei Erreichen der Abschaltwindgeschwindigkeit nahezu zeitgleich abschalten, bzw. das Wiederanschlalten nach einer solchen Abschaltung bei nachlassendem Wind zu starken Leistungsgradienten, die sich durch eine plötzliche Spannungsänderung im elektrischen Netz, an dem diese Windenergieanlagen angeschlossen sind, bemerkbar machen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Ertrag einer Windenergieanlage zu erhöhen und dennoch die Belastung der Windenergieanlage bei höheren Windgeschwindigkeiten zu begrenzen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Leistung der Windenergieanlage windgeschwindigkeitsabhängig ab einer vorbestimmbaren Windgeschwindigkeit vermindert wird, vorzugsweise indem die Betriebsdrehzahl des Rotors der Windenergieanlage bei Auftreten eines Windes mit einer Windgeschwindigkeit oberhalb einer Grenzwind- oder -anströmgeschwindigkeit reduziert wird.

Aus den obengenannten Gleichungen (1), (3) und (10) ist, jedenfalls qualitativ, erkennbar, daß der das Rotorblatt belastende Staudruck, ebenso wie die am Blattprofil wirkende und somit das Rotorblatt belastende Kraft, jeweils von der Umfangsgeschwindigkeit v_u und somit

also von der Betriebsdrehzahl des Rotors abhängt. Zur Begrenzung der Belastung des Rotors der Windenergieanlage kann also bei steigender Windgeschwindigkeit v_w bzw. bei einer ungünstigen Anströmrichtung (je nachdem, welcher Parameter als Meßgröße genommen wird), die jeweils zum ungünstigen Anwachsen der resultierenden Anströmgeschwindigkeit v führen könnten, einem Anwachsen der Belastung durch eine Reduzierung der Drehzahl, also der Umfangsgeschwindigkeit, des Rotors entgegengewirkt werden.

Anders als bisher vorgesehen, wird also erfindungsgemäß mit Vorteil nicht die Windenergieanlage bei Erreichen einer Grenzgeschwindigkeit vollständig abgeschaltet werden und diese Grenzgeschwindigkeit also als Abschaltgeschwindigkeit definiert, sondern die Windenergieanlage wird lediglich zwangsweise in ihrer Betriebsdrehzahl reduziert, sobald die Anströmgeschwindigkeit v über den Wert der Grenzgeschwindigkeit anwächst. Die Windenergieanlage kann also oberhalb der üblichen "Abschaltgeschwindigkeit" weiter betrieben werden, wodurch ihre Leistungskennlinie zu größeren Windgeschwindigkeiten verlängert und der Energieertrag und die Netzverträglichkeit der Windenergieanlage verbessert werden. Insbesondere können durch die zwangsweise Betriebsdrehzahlreduzierung bei pitchgeregelten Windenergieanlagen die Belastungen durch die Erfindung in günstiger Weise begrenzt werden. Es werden durch die Erfindung zu starke, wechselnde Belastungen der Rotorblätter und damit zu unsymmetrische, pulsierende Belastungen der ganzen Anlage, die mit steigender Windgeschwindigkeit zunehmen, vermieden.

Möglichkeiten zur Betriebsdrehzahlreduzierung sind für andere als den erfinderischen Zweck an sich hinreichend bekannt. Eine Reduzierung der Betriebsdrehzahl kann bei einer pitchgeregelten Windenergieanlage z. B. einfach durch eine aktive Blattverstellung erreicht werden. Dies bedeutet, daß durch Änderung des Anstellwinkels des Blattprofils des Rotors der Auftrieb am Rotorblatt beeinflusst wird, und damit eine Reduzierung der Rotordrehzahl erzielt werden kann. In Verbindung mit einem drehzahlvariabel betriebenen Antriebsstrang, z. B. für einen Pumpenbetrieb, die Netzeinspeisung über Wechselrichter oder dgl. wird weiterhin ein Produktionsbetrieb ermöglicht.

Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, daß die Drehzahl des Rotors derart reduziert wird, daß das auf den Rotor der Windenergieanlage wirkende Belastungsniveau bei steigender Windgeschwindigkeit oberhalb der Grenzgeschwindigkeit annähernd konstant bleibt oder reduziert wird. Auf diese Weise kann vermieden werden, daß der Antriebsstrang der Windenergieanlage überlastet wird. Gleichzeitig wird hierdurch bei steigender Windgeschwindigkeit die abgegebene Leistung gedrosselt.

Eine erfindungsgemäße Windenergieanlage zeichnet sich durch eine Einrichtung aus, die eine automatische Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens gewährleistet.

In der Zeichnung sind beispielhafte Erläuterungen zur Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Leistungs- bzw. Drehzahlkennlinie einer erfindungsgemäßen Windenergieanlage als Funktion der Windgeschwindigkeit,

Fig. 2 eine Vektordarstellung zur Erläuterung der Anströmgeschwindigkeit an einem Rotorblatt einer Windenergieanlage und

Fig. 3 eine typische Profilpolare.

Die Fig. 1 gibt die Leistungskennlinie und die Drehzahlkennlinie einer erfindungsgemäß betriebenen Windenergieanlage als Funktion der Windgeschwindigkeit v_w wieder.

In der Figur sind die Leistung P und die Drehzahl n der Windenergieanlage gegenüber der Windgeschwindigkeit v_w aufgetragen. Die Leistung P soll bis zum Erreichen einer bestimmten Nenngeschwindigkeit relativ schnell ansteigen und dann bis zum Erreichen einer Grenzgeschwindigkeit v_{wmax} , der bisherigen Abschaltgeschwindigkeit, möglichst konstant gehalten werden. Bei bisheriger Betriebsweise einer Windenergieanlage würde die Leistungskennlinie bei Erreichen der Grenzgeschwindigkeit v_{wmax} abbrechen, weil die Windenergieanlage an dieser Stelle abgeschaltet würde. Die in der Figur gezeigte Leistungskennlinie einer erfindungsgemäß betriebenen Windenergieanlage zeigt jedoch einen erweiterten Leistungskennlinienbereich, der über die Grenzgeschwindigkeit v_{wmax} , die frühere Abschaltgeschwindigkeit, hinausführt. Es ist erkennbar, daß in dem Windgeschwindigkeitsbereich oberhalb der früheren Abschaltgeschwindigkeit jetzt die Leistung bzw. die Drehzahl lediglich gedrosselt wird, so daß die Belastung der Windenergieanlage in diesem Windgeschwindigkeitsbereich begrenzt ist und dennoch ein Weiterbetrieb der Windenergieanlage erfolgt.

Die Fig. 2 zeigt eine Vektordarstellung zur Erläuterung der Anströmgeschwindigkeit an einem Rotorblatt einer Windenergieanlage. Diese Figur dient insbesondere zur Erläuterung der in der Beschreibungseinleitung gegebenen Gleichungen (3)–(5).

Eine weitere Erläuterung der in der Beschreibungseinleitung gegebenen Gleichungen (5)–(8) liefert die Fig. 3, die eine typische Profilpolare zeigt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage, dadurch gekennzeichnet, daß ihre Leistung ab Erreichen einer die Windenergieanlage überbelastungsgefährdenden Windgeschwindigkeit abhängig vom (weiteren) Anstieg der Wind- oder Anströmgeschwindigkeit vermindert wird.
2. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage, insbesondere zur Begrenzung der Belastung einer Windenergieanlage, vorzugsweise einer pitchgeregelten Windenergieanlage, vorzugsweise nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Betriebsdrehzahl des Rotors der Windenergieanlage bei Auftreten eines Windes mit einer Windgeschwindigkeit oberhalb einer Grenzwind- oder -anströmgeschwindigkeit reduziert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Betriebsdrehzahl (n) des Rotors derart reduziert wird, daß das auf den Rotor der Windenergieanlage wirkende Belastungsniveau bei steigender Windgeschwindigkeit oberhalb der Grenzgeschwindigkeit annähernd konstant bleibt oder reduziert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Drehzahlreduzierung mit einer auf das Belastungsniveau abgestimmten Leistungsänderung verbunden ist.
5. Windenergieanlage, gekennzeichnet durch, eine Einrichtung zur automatischen Leistungsverminderung ab Erreichen einer die Windanlage überbelastungsgefährdende Windgeschwindigkeit abhängig vom weiteren Anstieg der Wind- oder Anströmge-

DE 195 32 409 A1

5

6

schwindigkeit bzw. der wahren oder relativen
Windgeschwindigkeit

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Fig. 1

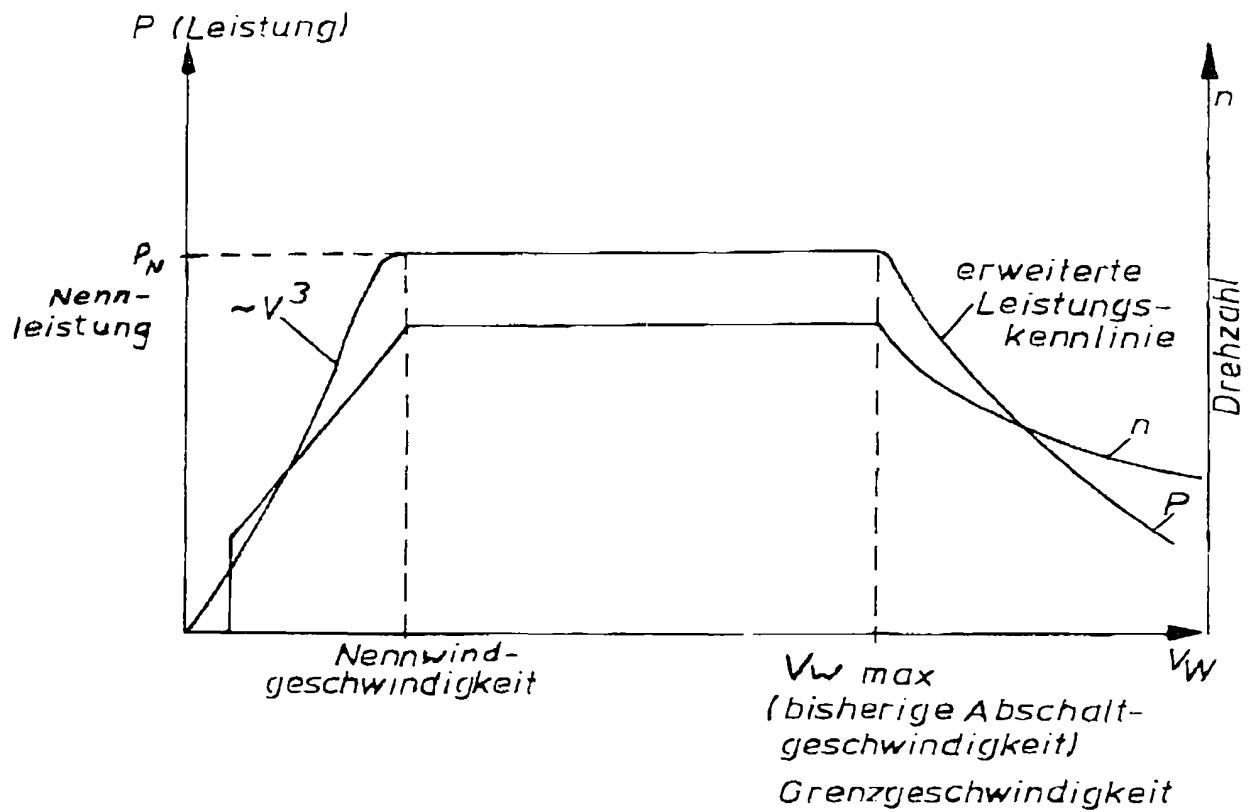


Fig. 2

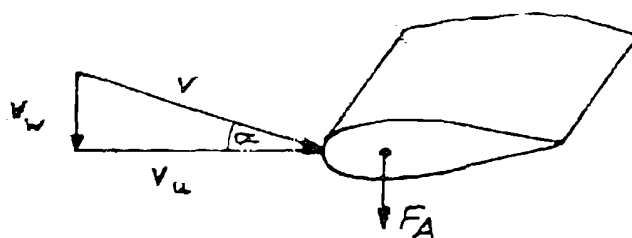


Fig. 3

